# Discos de fibra vulcanizada

# CS 565

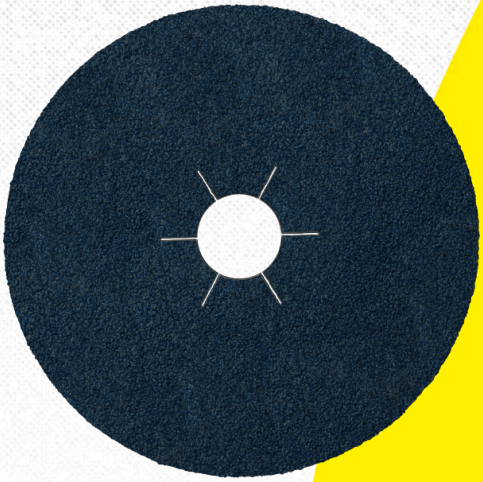

## Propiedades

| | |
|---|---|
| Agente aglomerante | Resina sintética |
| Tipo de grano | Alúmina de zircón |
| Revestimiento | cerrado |

## Utilización

| | |
|---|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Acero | ● |
| Metal universal | ● |

## Uso del producto

Efecto autoafilante - Agresividad alta en acero y acero inoxidable - Ideal para trabajos de lijado bastos - Excelente relación calidad/costo| Efecto autoafilante - Agresividad alta en acero y acero inoxidable - Ideal para trabajos de lijado bastos - Excelente relación calidad/costo - Embalajes de tamaño especial más grande reducen costes de almacenaje

## Áreas de aplicación

- Construcción en acero
- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Construcción en metal

**Granos disponibles:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Diámetro x agujero en mm | Forma de perforación | grano | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | tipo abrasivo flexible | forma núcleo | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 100 | 80 m/s | 13300 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 204607 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 40 | 80 m/s | 13300 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 242800 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Diámetro x agujero en mm | Forma de perforación | grano | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | tipo abrasivo flexible | forma núcleo | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 36 | 80 m/s | 13300 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 65698 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 60 | 80 m/s | 13300 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 65700 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 80 | 80 m/s | 13300 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 65701 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 50 | 80 m/s | 13300 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 85517 |
| 180 x 22 | ⊙ 10 | 36 | 80 m/s | 8500 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 65702 |
| 180 x 22 | ⊙ 10 | 60 | 80 m/s | 8500 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 65705 |
| 180 x 22 | ⊙ 10 | 50 | 80 m/s | 8500 U/min | CS 565 | agujero redondo | 25 | 85519 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de