


Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras,
resistente al agua

SK 700 A

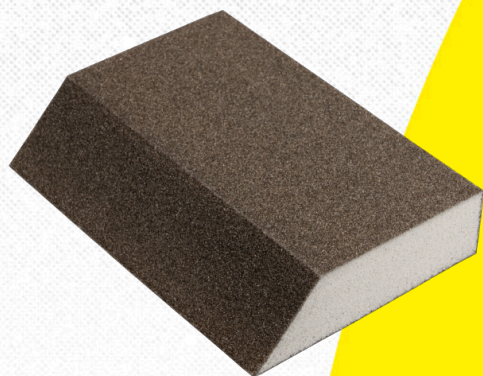

Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Uso del producto

Utilizable en forma plana y en posición vertical de cuatro lados - Debido al borde en ángulo (aproximadamente 45 °) es particularmente adecuado para los contornos estrechos y afilados de las piezas de trabajo - Buen ajuste y distribución de la presión a través de núcleo flexible de espuma - Robusto, lavable y reutilizable

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	○
Metal universal	○

Granos disponibles:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 2000 5000 10000 50000											Ancho x largo x altura en mm	Dureza	grano	Dureza	Color del grano	Color de espuma	Unidad de embalaje	Referencia
											89 x 125 x 25	duro	60	duro	marrón	gris	100	337846
											89 x 125 x 25	duro	80	duro	marrón	gris	100	337847
											89 x 125 x 25	duro	100	duro	marrón	gris	100	337848
											89 x 125 x 25	duro	120	duro	marrón	gris	100	331019

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

